


Cloueur pneumatique Type R 100-952 C

Description

Le R 100-952 C est un cloueur puissant et très performant possédant un rapport poids / puissance incomparable.

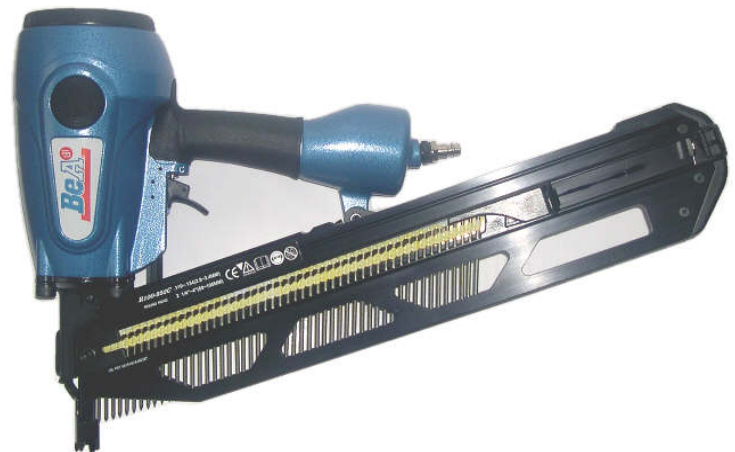

Applications :

- Charpente
- Couverture
- Panneaux isolants
- Connecteurs

Fiche technique :

Type:	R 100-952 C
Code article:	12100292
Type de pointe :	Type R 20
Chargement:	Magasin / vertical
Capacité du magasin :	72 pointes
Déclenchement standard:	Gâchette+contact
Poids :	3,65 kg
Dimension L/l / H :	567/114/360 mm
Section des pointes :	Ø 2,8 mm / Ø 3,1 mm / Ø 3,4 mm
Longueur de pointes :	60-100 mm
Pression de fonctionnement:	7 bar
Pression maximale:	8 bar
Consommation d'air par tir :	3,3 Litre / 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé:	9 mm
Pression sonore: $L_{WA, 1s, d}$	94 dB
Emission sonore: $L_{pA, 1s, d}$	83 dB
Vibrations:	4,1 m/s ²

Ensemble livré :

Cloueur, manuel d'instructions, liste des pièces détachées.



Conforme aux dispositions de Directive des Machines (89/392 CE).

Prix hors taxes, port en sus, indications non contractuelles et sous réserve de modification



Pointe type R 20

