

## Cloueur pneumatique Type R 130-958 E

### Description

Le R 130-958 E est un cloueur puissant et très performant possédant un rapport poids / puissance incomparable.



### Applications :


Fixation de :

- Charpente
- Couverture
- Panneaux isolants
- Connecteurs

### Fiche technique :

Type:	R 130-958 E
Code article:	12100348
Type de pointe :	Type R 20
Chargement:	par dessus
Capacité du magasin :	2 barrettes
Déclenchement standard:	Gâchette
Poids :	5,9 kg
Dimension L/l /H :	530/145/440 mm
Section des pointes :	Ø 3,1 à 4,2 mm
Longueur de pointes :	Ø 3,1 mm = 80-90 mm Ø 3,8 mm = 100-130 mm Ø 4,2 mm = 120-130 mm
Pression de fonctionnement:	5-8 bar
Pression maximale:	8 bar
Consommation d'air par tir :	7 Litre / 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé:	9 mm
Pression sonore: $L_{WA, 1s, d}$	98 dB
Emission sonore: $L_{pA, 1s, d}$	91 dB
Vibrations:	6,1 m/s <sup>2</sup>

Pointe type R 20

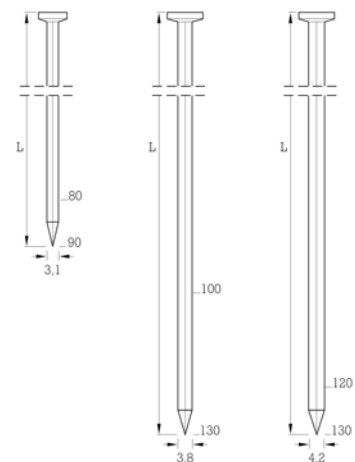

### Ensemble livré :

Cloueur, poignée, manuel d'instructions, liste des pièces détachées.



Conforme aux dispositions de Directive des Machines (89/392 CE).

Prix hors taxes, port en sus, indications non contractuelles et sous réserve de modification