

Cloueur pneumatique Type R 160-963 E

Description

Le R 160-963 E est un cloueur puissant et très performant idéal pour les charpentiers.

Applications :

Fixation de :


- Charpente
- Couverture
- Panneaux isolants
- Connecteurs
- Ossature bois



Fiche technique :

Type:	R 160-963 E
Code article:	12100413
Type de pointe :	Type R 20
Chargement:	Par dessus
Capacité du magasin :	2 barrettes
Déclenchement standard:	Gâchette
Poids :	7,0 kg
Dimension L/l / H :	560/150/480 mm
Section des pointes :	Ø 3,8 à 5,0 mm
Longueur de pointes :	Ø 3,8 mm = 100-130 mm / Ø 4,2 mm = 100-130 mm / Ø 4,6 mm = 145-160 mm
Pression de fonctionnement:	6-8,5 bar
Pression maximale:	8 bar
Consommation d'air par tir :	7 Litre / 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé:	9 mm
Pression sonore: $L_{WA, 1s, d}$	111 dB
Emission sonore: $L_{pA, 1s, d}$	98 dB
Vibrations:	8,8 m/s ²

Pointe type R 20

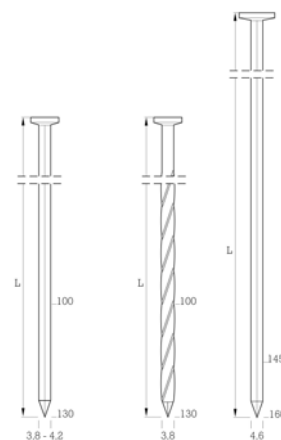

Ensemble livré :

Cloueur, poignée, manuel d'instructions, liste des pièces détachées.



Conforme aux dispositions de Directive des Machines (89/392 CE).

Prix hors taxes, port en sus, indications non contractuelles et sous réserve de modification