


Cloueur pneumatique Type SK 355-222

Description

Le cloueur pneumatique SK 355-222 est un cloueur léger et compact utilisant des pointes SK 300 de 15 à 55 mm de longueur.

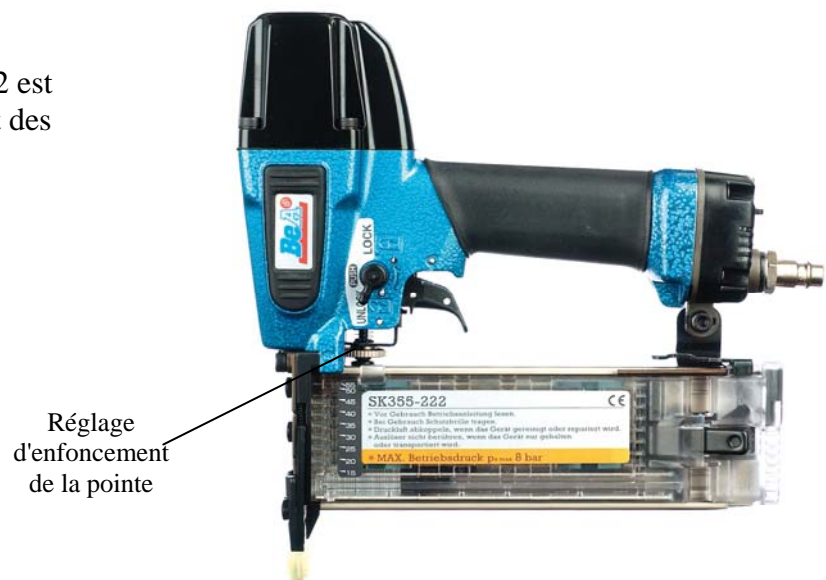

Fiche technique :

Type:	SK 355-222 E
Code article:	12100205
Type de pointe :	SK 300
Chargement:	Latéral
Capacité du magasin :	100
Déclenchement standard:	Gâchette+contact
Poids :	1,30 kg
Dimension L/l /H :	246/60/243 mm
Longueur de pointes :	15 à 55 mm
Pression de fonctionnement:	4-7 bar
Pression maximale:	8 bar
Consommation d'air par tir :	0,5 Litre / 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé:	Ø 9 mm
Pression sonore: $L_{WA, 1s, d}$	91 dB
Emission sonore: $L_{pA, 1s, d}$	82 dB
Vibrations:	3,3 m/s ²

Ensemble livré :

Cloueur, lunette de protection, manuel d'instructions, liste des pièces détachées, clé allen.



Conforme aux dispositions de Directive des Machines (89/392 CE).

Prix hors taxes, port en sus, indications non contractuelles et sous réserve de modification

Pointe type SK 300

